# Produktdatenblatt SEK220-S30

Wandhydrant mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage "nass" bis 12 kg





Wandhydrant gemäß ÖNORM EN 671-1 bzw. TRVB 128, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

SEK220-S30

Unterputz, 30m 12 kg Österreich

Speisung nur aus Brauchwasseranlage!



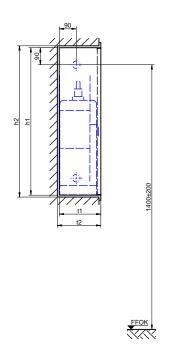

	b1							
/	///////	///////////////////////////////////////	(//////					
1	(88)		HI					
4								
	<u> </u>							

Modell	<b>b</b> 1	h1	t1	<b>b2</b>	h2	t2
SEK220-S30	1000	780	220	1020	800	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext SEK220-S30



Wandhydrant mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage "nass" bis 12 kg

# Wandhydrant gemäß ÖNORM EN 671-1 bzw. TRVB 128

Unterputzschrank, abgeschottetes Fach seitlich zum Einstellen eines Handfeuerlöschers

#### **Schrank**

- Wanne: Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend
- Türverschlüsse: Multifunktionsdrehgriffe
- Korrosionsschutz: Phosphatgrundierung rotbraun

#### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel gemäß EN 671-1; CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild "Löschschlauch" 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F002, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild "Feuerlöscher" 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild "Bedienungsanleitung" gemäß TRVB 128, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild "Kein Trinkwasser" gemäß TRVB 128, Folie selbstklebend
- 1 Feuerlöscher ÖNORM EN 3, bis 12 kg Inhalt, vom Auftraggeber beigestellt!

#### **Abmessungen**

b 1000 x h 780 x t 220 mm

### Nischenmaße

b 1020 x h 800 x t 230 mm

#### **Fabrikat**

**BST** 

#### Modell

SEK220-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlussseite bekanntgeben.)

# Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich Telefon +43-5223-414 11, E-Mail info@bst.at, Web www.bst.at

