


# Produktdatenblatt FES220-K-D-MS

Schutzschrank versperrbar  
für Feuerlöscher



Schutzschrank, Unterputzschrank zum Einstellen von zwei  
Handfeuerlöschern.

**FES220-K-D-MS**  
Unterputz, FLS K5

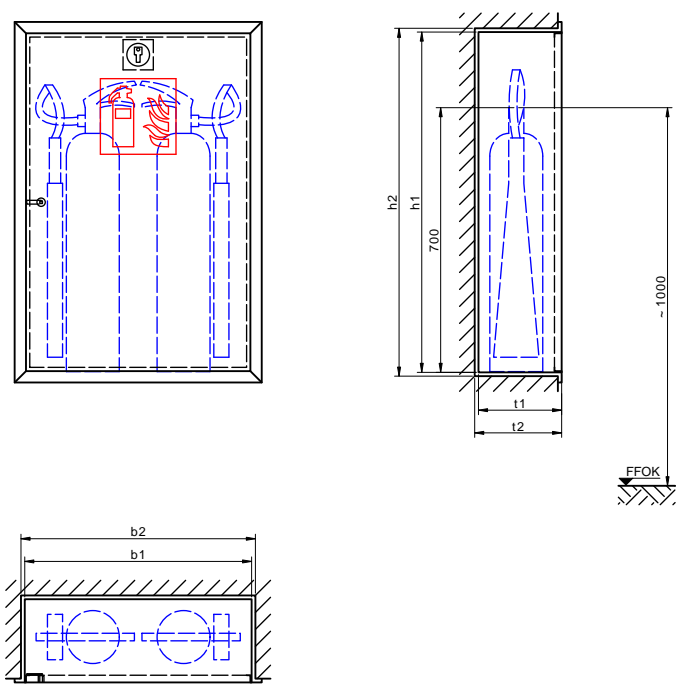

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
FES220-K-D-MS	600	900	220	620	920	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.



## Schutzschrank zum Einstellen von zwei tragbaren Feuerlöschern

Unterputzschrank, Türausschnitt und Schlüsselfach

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türe:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Zylinderschloss
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F001, selbstklebend

### Abmessungen

b 600 x h 900 x t 220 mm

### Nischenmaße

b 620 x h 920 x t 230 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

FES220-K-D-MS

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), Web [www.bst.at](http://www.bst.at)

