


Schutzschrank, Unterputzschrank zum Einstellen eines Handfeuerlöschers.

FES220-MF
Unterputz, FLS 12kg

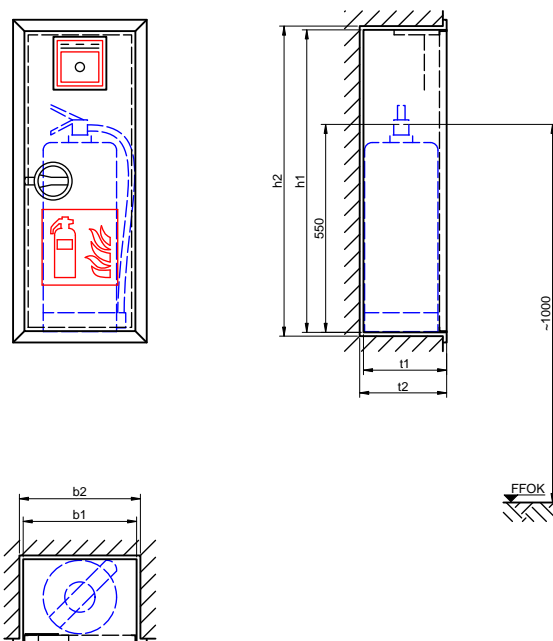

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
FES220-MF	300	800	220	320	820	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.



Schutzschrank zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers

Unterputzschrank, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türe:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

Ausstattung

1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F001, selbstklebend

Abmessungen

b 300 x h 800 x t 220 mm

Nischenmaße

b 320 x h 820 x t 230 mm

Fabrikat

BST

Modell

FES220-MF

Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich
Telefon +43-5223-414 11, E-Mail info@bst.at, Web www.bst.at

