


# Produktdatenblatt GL-LK270-F30-BFS

Wandhydrant mit formstabilem Schlauch  
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“ oder „nass-trocken“



Wandhydrant ähnlich ÖNORM EN 671-1 bzw. TRVB 128,  
Standschrank mit formbeständigem Druckschlauch an  
Schlauchanschlussventil C zur Selbsthilfe oder zur Löschwasser-  
serversorgung der Feuerwehr.

**GL-LK270-F30-BFS**  
Seitengestell, 30m 12kg  
Österreich

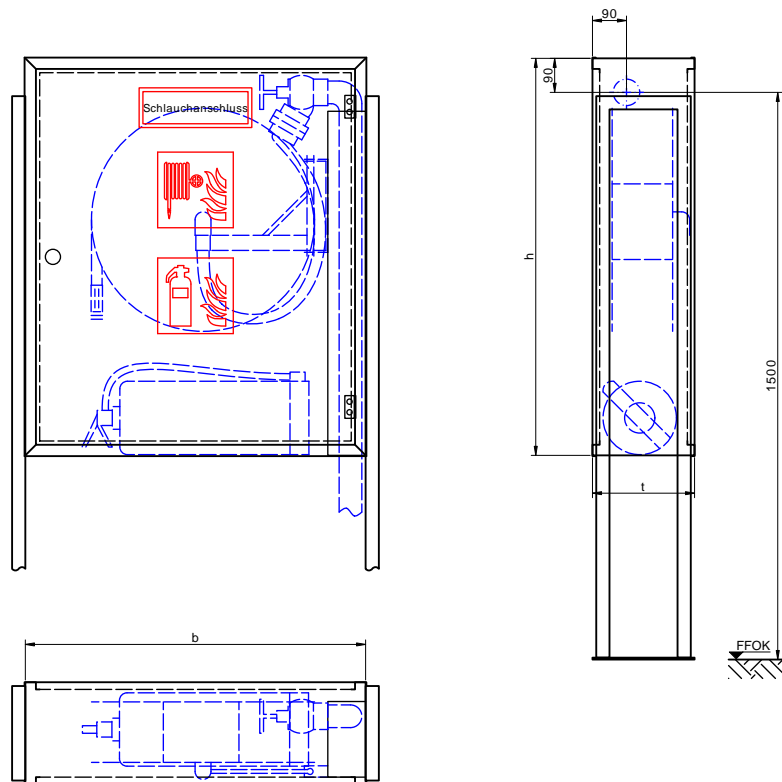

Modell	b	h	t
GL-LK270-F30-BFS	900	1050	270

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext GL-LK270-F30-BFS

Wandhydrant mit formstabilem Schlauch  
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“ oder „nass-trocken“

### Wandhydrant ähnlich ÖNORM EN 671-1 bzw. TRVB 128

Schrank in Seitengestell, mit Steg gesicherter Raum unten zum Einlegen eines Handfeuerlöschers, Glastüre ESG klar, Glasrückwand ESG klar

#### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, Rückwand ESG klar 6 mm Sicherheitsglas, Kanten poliert, vertieft im Rahmen liegend, mit Feder fixiert
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türe:** ESG klar 6 mm Sicherheitsglas, Kanten poliert, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit verschraubten Glastürbeschlägen, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Haftmagnetverschluss, Griffloch 40 mm
- **Seitengestell:** Formrohr 35 mm, Stahlblech verzinkt, Mindestmaterialstärke 2 mm
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000

#### Ausstattung

- 1 Montageverschraubung gemäß DIN 14461-5 aus Messing, einerseits R 2" AG, andererseits bewegliche Mutter R 2" IG, Gewinde ISO 228-1
- 1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 2" AG, Abgang: aufgeschraubte C-Festkupplung aus Leichtmetall DIN 14307
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel gemäß EN 671-1; CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundener Anschlusskupplung C gekrümmt; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Schlauchanschluss“ gemäß ÖNORM F 2030, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“ gemäß TRVB 128, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ gemäß TRVB 128, selbstklebend
- 1 Feuerlöscher ÖNORM EN 3, bis 12 kg Inhalt

#### Abmessungen

b 900 x h 1050 x t 270 mm

#### Fabrikat

BST

#### Modell

GL-LK270-F30-BFS (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlussseite bekanntgeben.)

#### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>

