


# Produktdatenblatt CH-WS170-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-WS170-S30**  
Aufputz, 30m  
Schweiz

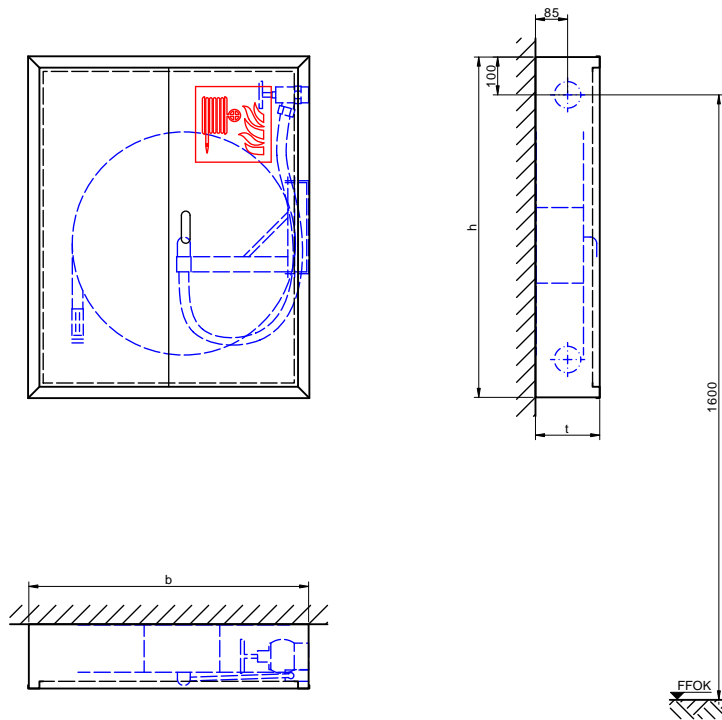

Modell	b	h	t
CH-WS170-S30	740	900	170

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-WS170-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant gemäß EN 671-1

Aufputzschrank

#### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

#### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend

#### Abmessungen

b 740 x h 900 x t 170 mm

#### Fabrikat

BST

#### Modell

CH-WS170-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

#### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-WES170-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß EN 671-1, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-WES170-S30**  
Unterputz, 30m  
Schweiz

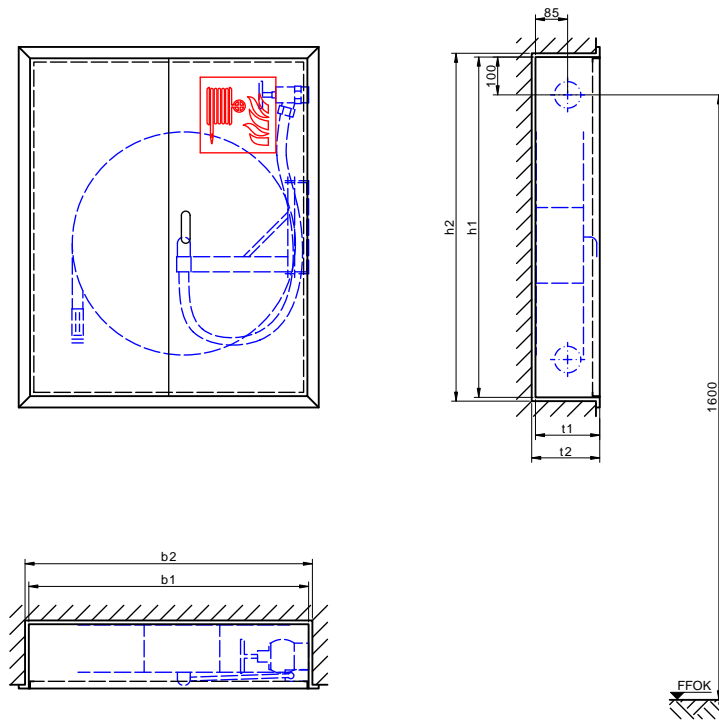

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
CH-WES170-S30	740	900	170	760	920	180

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-WES170-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant gemäß EN 671-1

Unterputzschrank

#### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

#### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend

#### Abmessungen

b 740 x h 900 x t 170 mm

#### Nischenmaße

b 760 x h 920 x t 180 mm

#### Fabrikat

BST

#### Modell

CH-WES170-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlussseite bekanntgeben.)

#### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-WS220-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-WS220-S40**  
Aufputz, 40m  
Schweiz

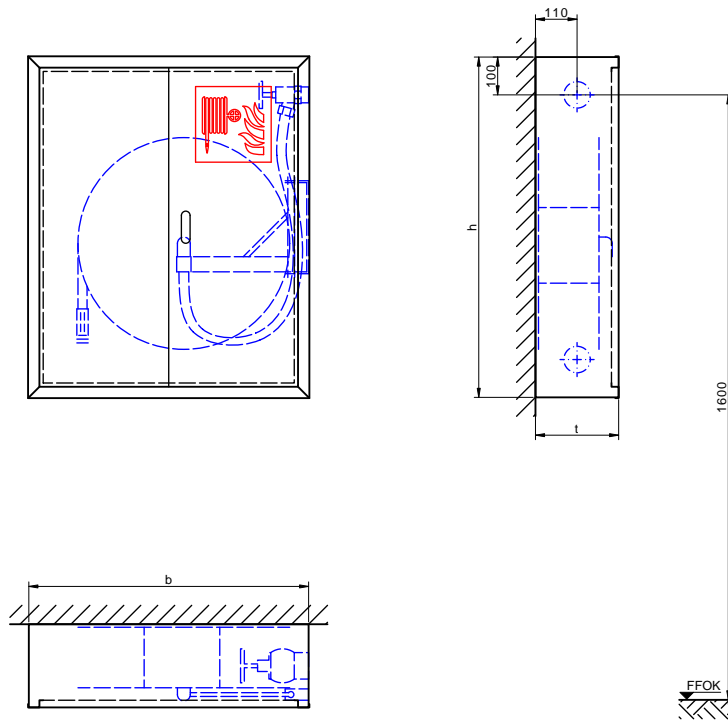

Modell	b	h	t
CH-WS220-S40	740	900	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-WS220-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

---

### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Aufputzschrank

#### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

#### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend

#### Abmessungen

b 740 x h 900 x t 220 mm

#### Fabrikat

BST

#### Modell

CH-WS220-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

#### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-WES220-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-WES220-S40**  
Unterputz, 40m  
Schweiz

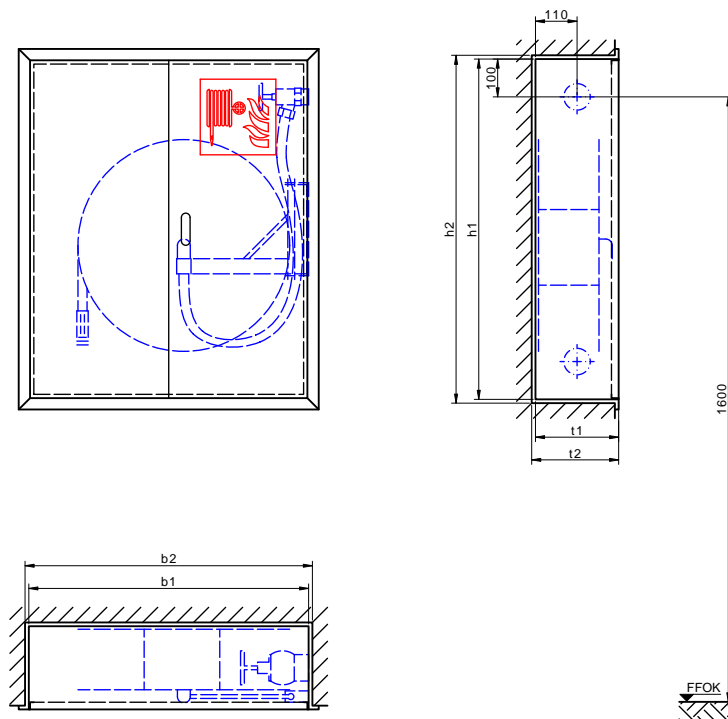

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
CH-WES220-S40	740	900	220	760	920	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-WES220-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Unterputzschrank

#### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

#### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend

#### Abmessungen

b 740 x h 900 x t 220 mm

#### Nischenmaße

b 760 x h 920 x t 230 mm

#### Fabrikat

BST

#### Modell

CH-WES220-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlussseite bekanntgeben.)

#### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>






# Produktdatenblatt CH-WS170-MF-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch  
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-WS170-MF-S30**  
Aufputz, 30m  
Schweiz

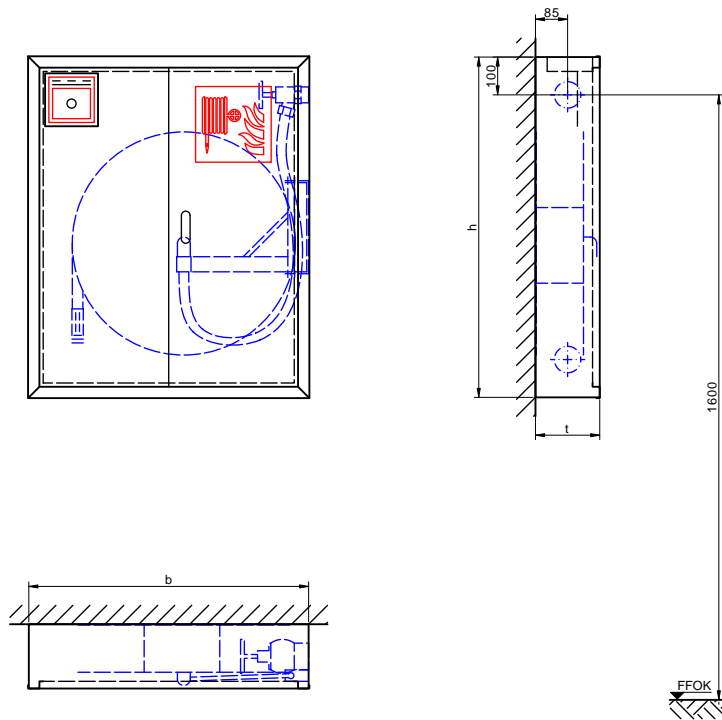

Modell	b	h	t
CH-WS170-MF-S30	740	900	170

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-WS170-MF-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

---

### Wandhydrant gemäß EN 671-1

Aufputzschrank, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend

### Abmessungen

b 740 x h 900 x t 170 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-WS170-MF-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-WES170-MF-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch  
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß EN 671-1, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-WES170-MF-S30**  
Unterputz, 30m  
Schweiz

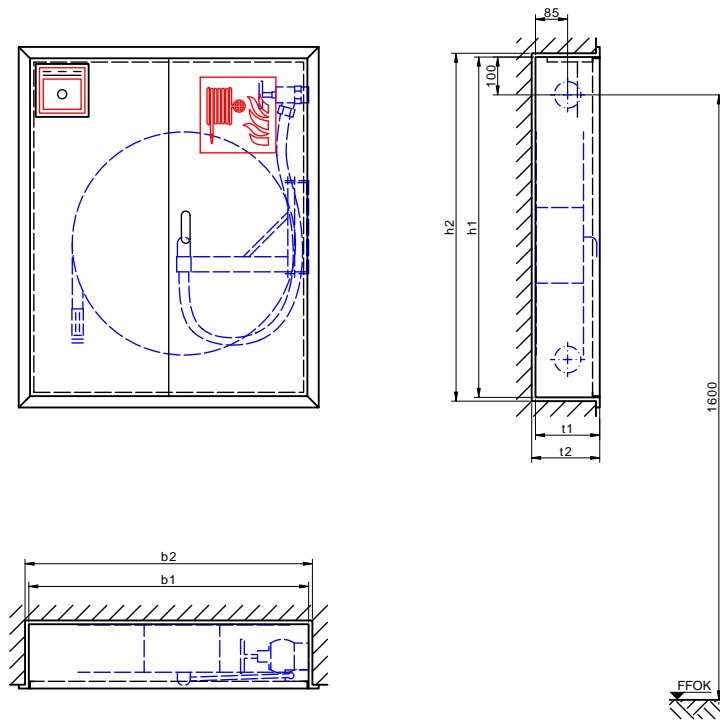

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
CH-WES170-MF-S30	740	900	170	760	920	180

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-WES170-MF-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant gemäß EN 671-1

Unterputzschrank, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend

### Abmessungen

b 740 x h 900 x t 170 mm

### Nischenmaße

b 760 x h 920 x t 180 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-WES170-MF-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>



# Produktdatenblatt CH-WS220-MF-S40


Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch  
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-WS220-MF-S40**

Aufputz, 40m  
Schweiz

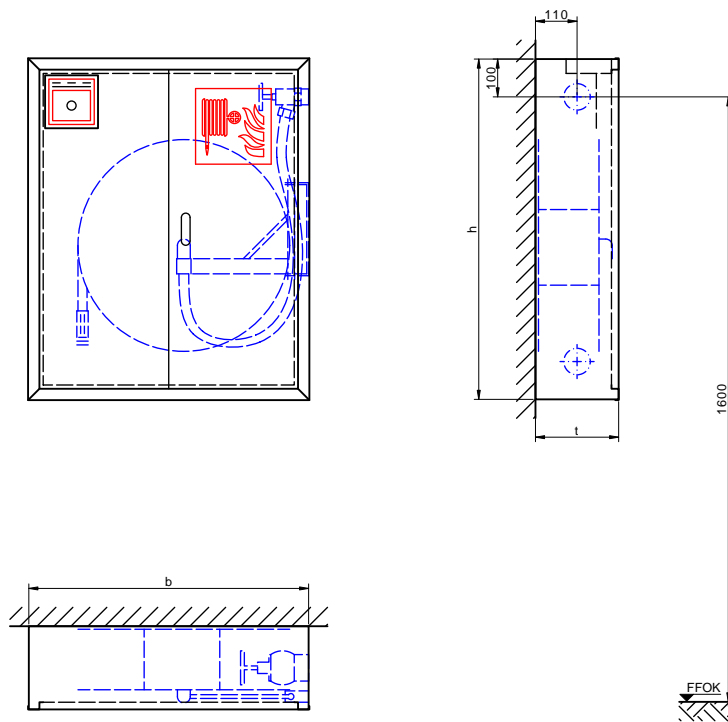

Modell	b	h	t
CH-WS220-MF-S40	740	900	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-WS220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Aufputzschrank, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend

### Abmessungen

b 740 x h 900 x t 220 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-WS220-MF-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-WES220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch  
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-WES220-MF-S40**  
Unterputz, 40m  
Schweiz

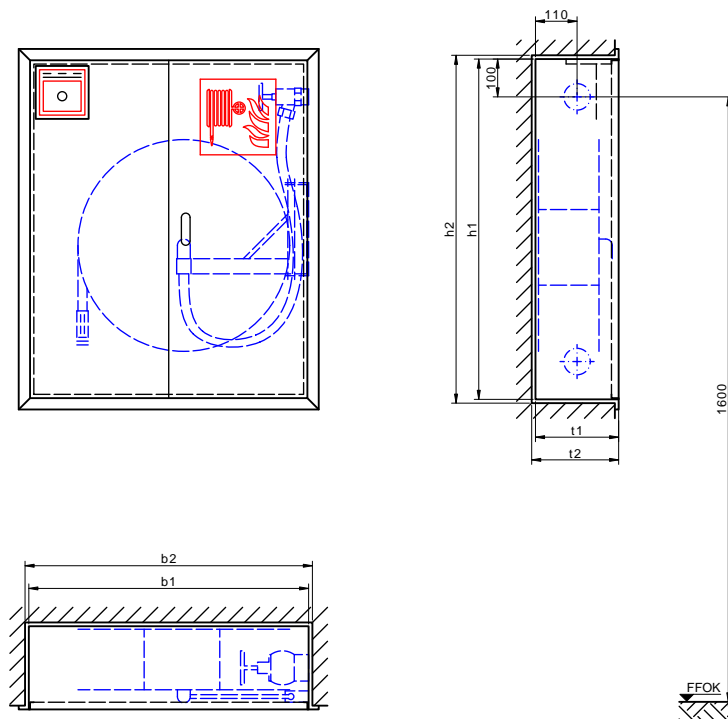

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
CH-WES220-MF-S40	740	900	220	760	920	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-WES220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Unterputzschrank, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend

### Abmessungen

b 740 x h 900 x t 220 mm

### Nischenmaße

b 760 x h 920 x t 230 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-WES220-MF-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>






# Produktdatenblatt CH-SK220-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-SK220-S30**  
Aufputz, 30m 12kg  
Schweiz

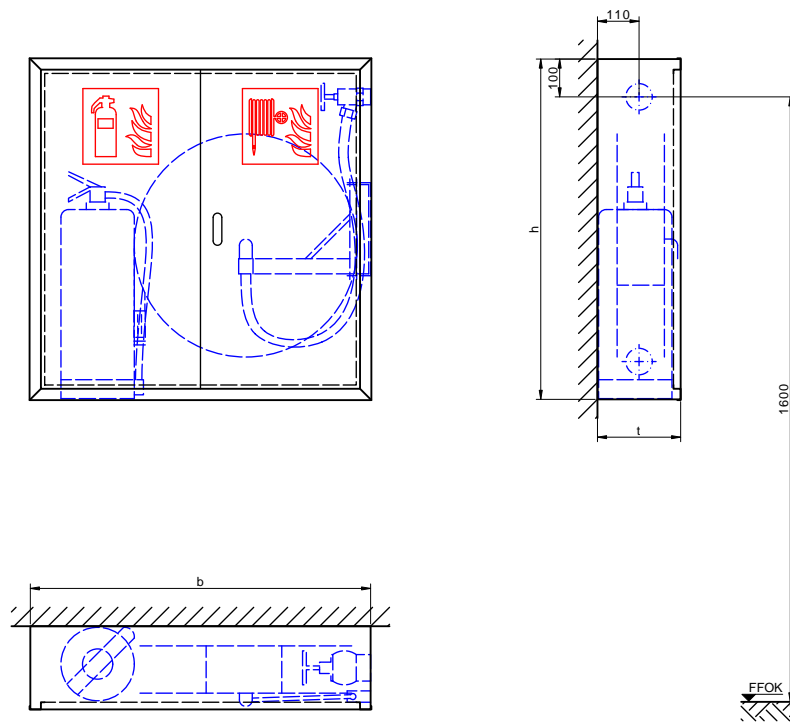

Modell	b	h	t
CH-SK220-S30	900	900	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-SK220-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

---

### Wandhydrant gemäß EN 671-1

Aufputzschrank, abgeschottetes Fach seitlich zum Einstellen eines Handfeuerlöschers

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 1 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 900 x h 900 x t 220 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-SK220-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlussseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-SEK220-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß EN 671-1, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-SEK220-S30**  
Unterputz, 30m 12kg  
Schweiz

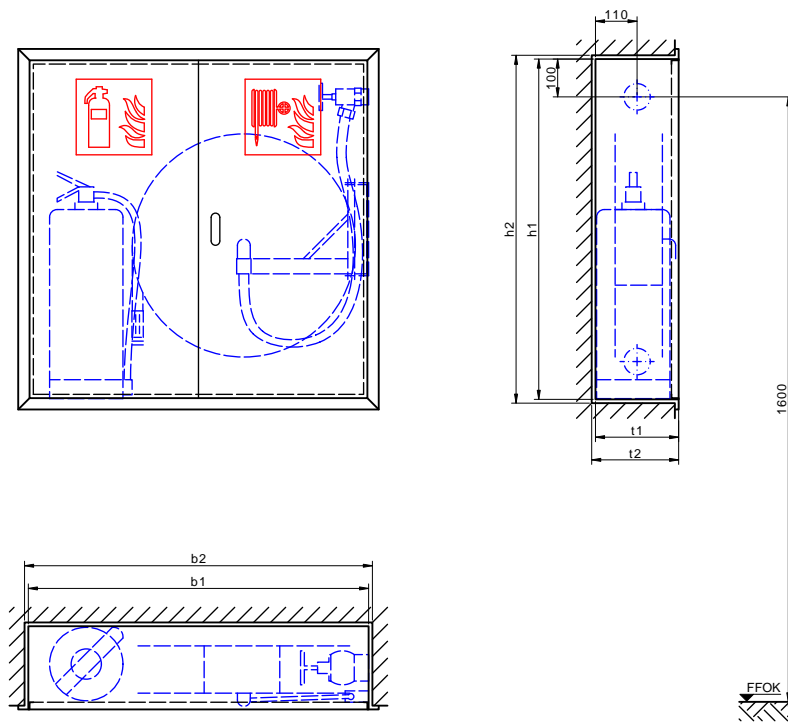

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
CH-SEK220-S30	900	900	220	920	920	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.



### Wandhydrant gemäß EN 671-1

Unterputzschrank, abgeschottetes Fach seitlich zum Einstellen eines Handfeuerlöschers

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 1 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 900 x h 900 x t 220 mm

### Nischenmaße

b 920 x h 920 x t 230 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-SEK220-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich

Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11

E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-SK220-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-SK220-S40**  
Aufputz, 40m 12kg  
Schweiz

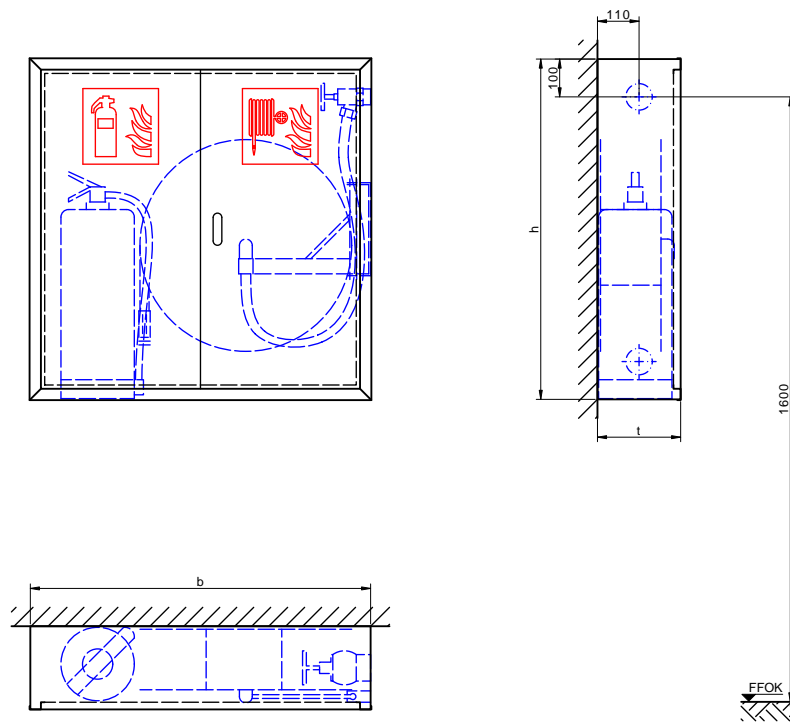

Modell	b	h	t
CH-SK220-S40	900	900	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-SK220-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Aufputzschrank, abgeschottetes Fach seitlich zum Einstellen eines Handfeuerlöschers

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 1 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 900 x h 900 x t 220 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-SK220-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlussseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-SEK220-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-SEK220-S40**  
Unterputz, 40m 12kg  
Schweiz

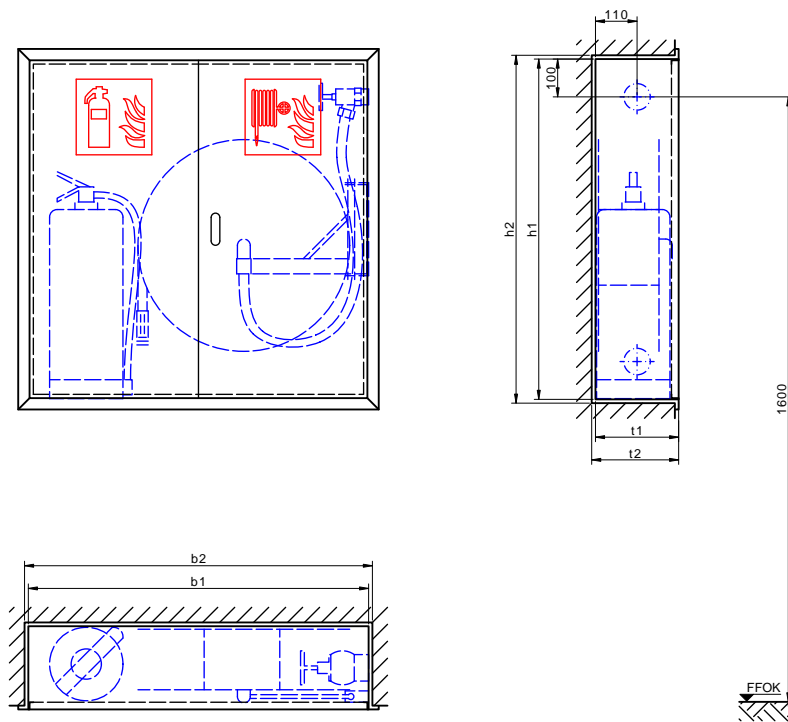

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
CH-SEK220-S40	900	900	220	920	920	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.



### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Unterputzschrank, abgeschottetes Fach seitlich zum Einstellen eines Handfeuerlöschers

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 1 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 900 x h 900 x t 220 mm

### Nischenmaße

b 920 x h 920 x t 230 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-SEK220-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich

Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11

E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>






# Produktdatenblatt CH-SK220-MF-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-SK220-MF-S30**  
Aufputz, 30m 12kg  
Schweiz

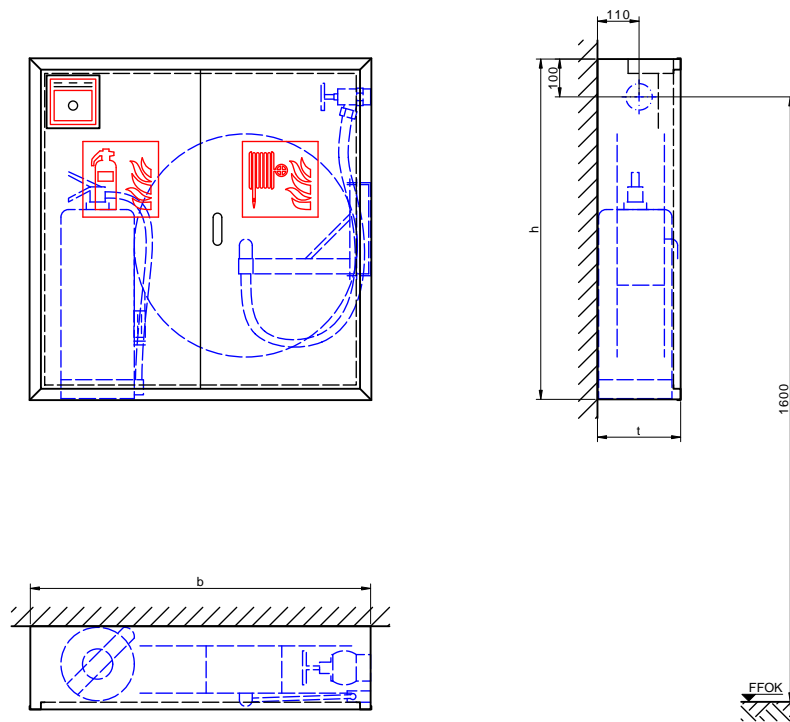

Modell	b	h	t
CH-SK220-MF-S30	900	900	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-SK220-MF-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant gemäß EN 671-1

Aufputzschrank, abgeschottetes Fach seitlich zum Einstellen eines Handfeuerlöschers, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnapper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 1 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 900 x h 900 x t 220 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-SK220-MF-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich

Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11

E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-SEK220-MF-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch  
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß EN 671-1, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-SEK220-MF-S30**  
Unterputz, 30m 12kg  
Schweiz

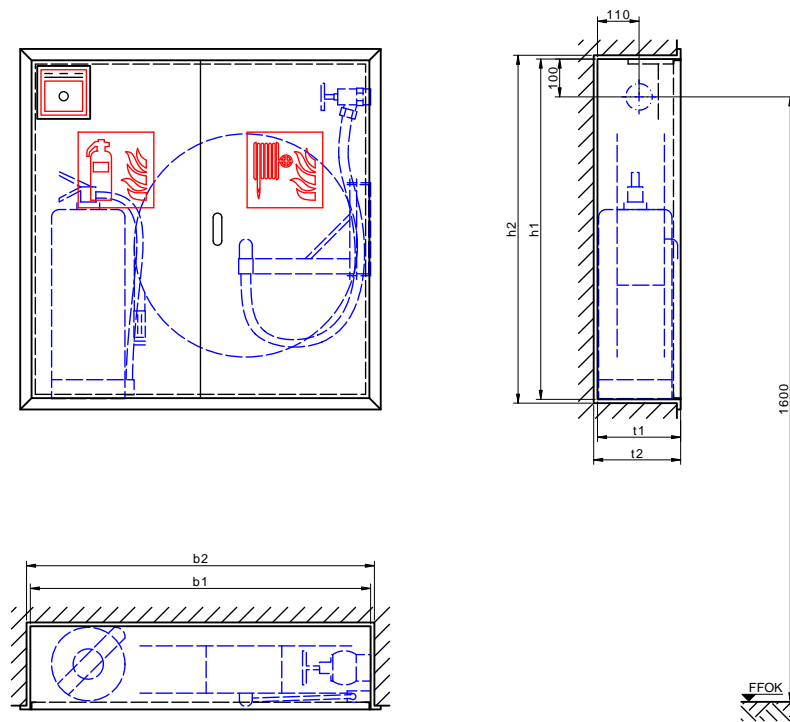

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
CH-SEK220-MF-S30	900	900	220	920	920	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-SEK220-MF-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant gemäß EN 671-1

Unterputzschrank, abgeschottetes Fach seitlich zum Einstellen eines Handfeuerlöschers, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnapper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 1 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 900 x h 900 x t 220 mm

### Nischenmaße

b 920 x h 920 x t 230 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-SEK220-MF-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-SK220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-SK220-MF-S40**  
Aufputz, 40m 12kg  
Schweiz

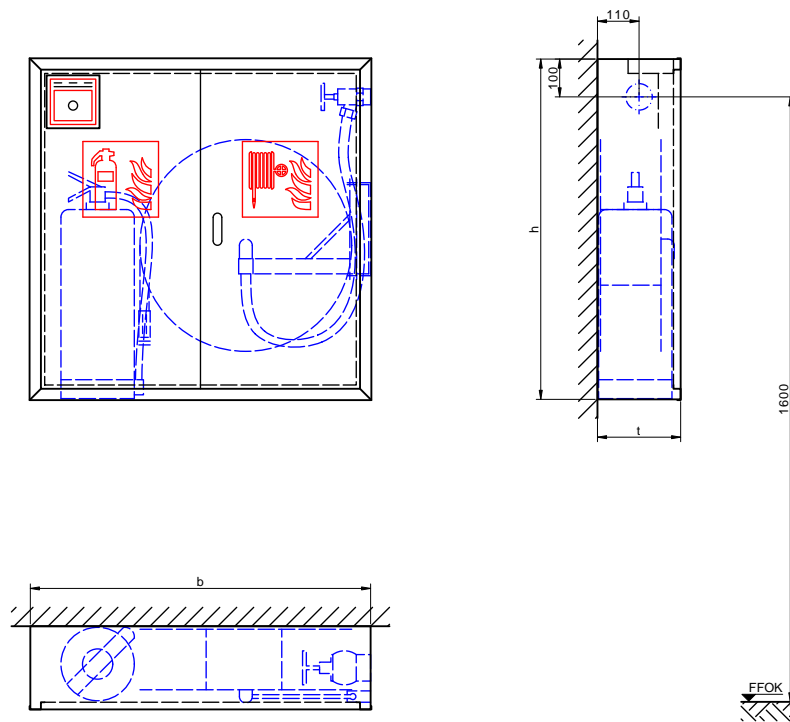

Modell	b	h	t
CH-SK220-MF-S40	900	900	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-SK220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Aufputzschrank, abgeschottetes Fach seitlich zum Einstellen eines Handfeuerlöschers, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnapper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 1 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 900 x h 900 x t 220 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-SK220-MF-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich

Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11

E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-SEK220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-SEK220-MF-S40**  
Unterputz, 40m 12kg  
Schweiz

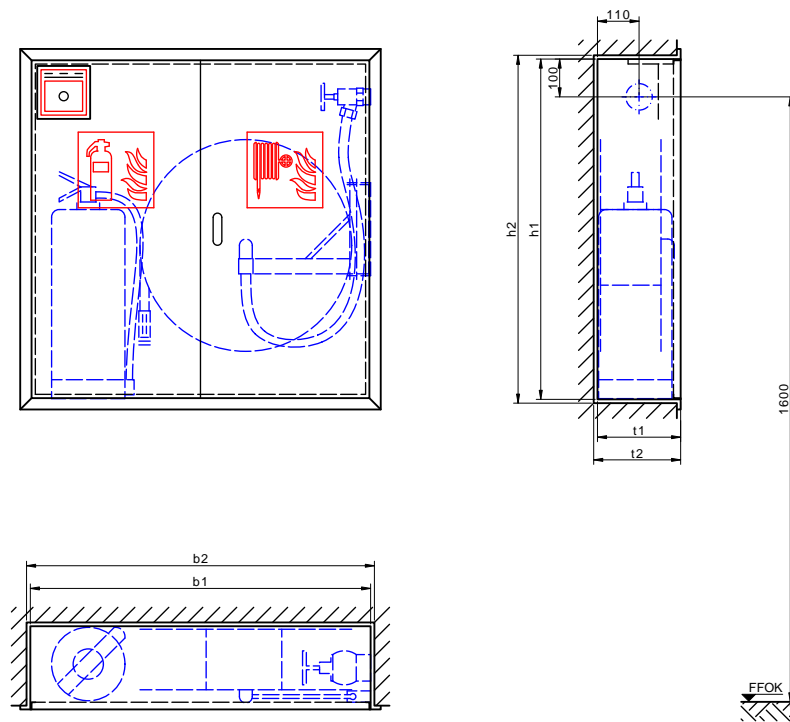

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
CH-SEK220-MF-S40	900	900	220	920	920	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-SEK220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Unterputzschrank, abgeschottetes Fach seitlich zum Einstellen eines Handfeuerlöschers, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 1 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 900 x h 900 x t 220 mm

### Nischenmaße

b 920 x h 920 x t 230 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-SEK220-MF-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>






# Produktdatenblatt CH-DK220-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch  
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-DK220-S30**  
Aufputz, 30m 12kg  
Schweiz

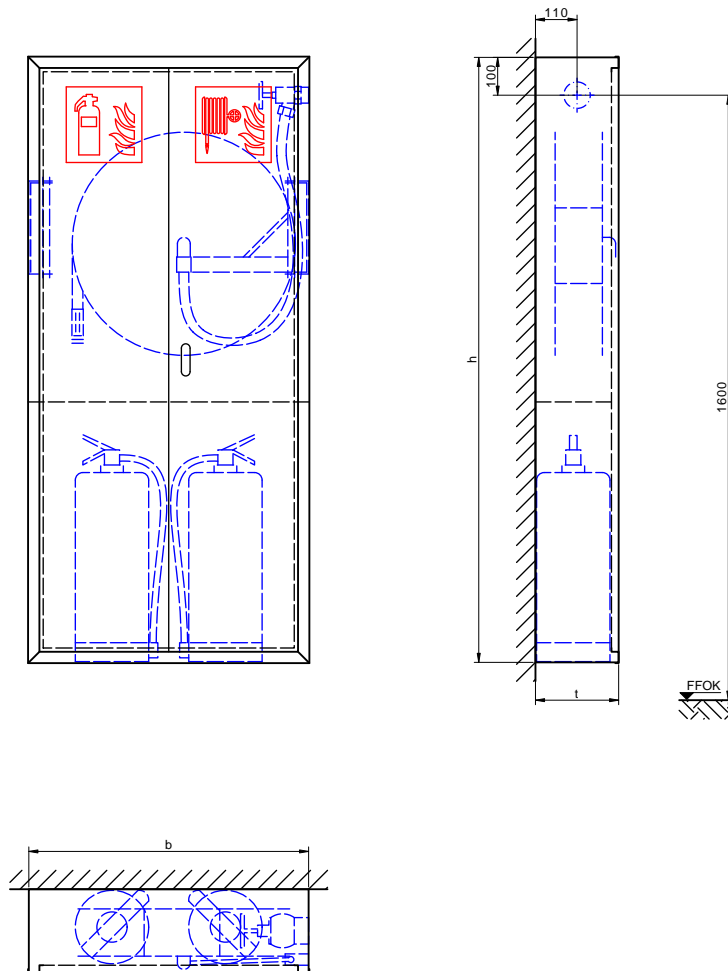

Modell	b	h	t
CH-DK220-S30	740	1600	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-DK220-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

---

### Wandhydrant gemäß EN 671-1

Aufputzschrank, abgeschottetes Fach unten zum Einstellen von zwei Handfeuerlöschern

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 2 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 740 x h 1600 x t 220 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-DK220-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-DEK220-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß EN 671-1, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-DEK220-S30**  
Unterputz, 30m 12kg  
Schweiz

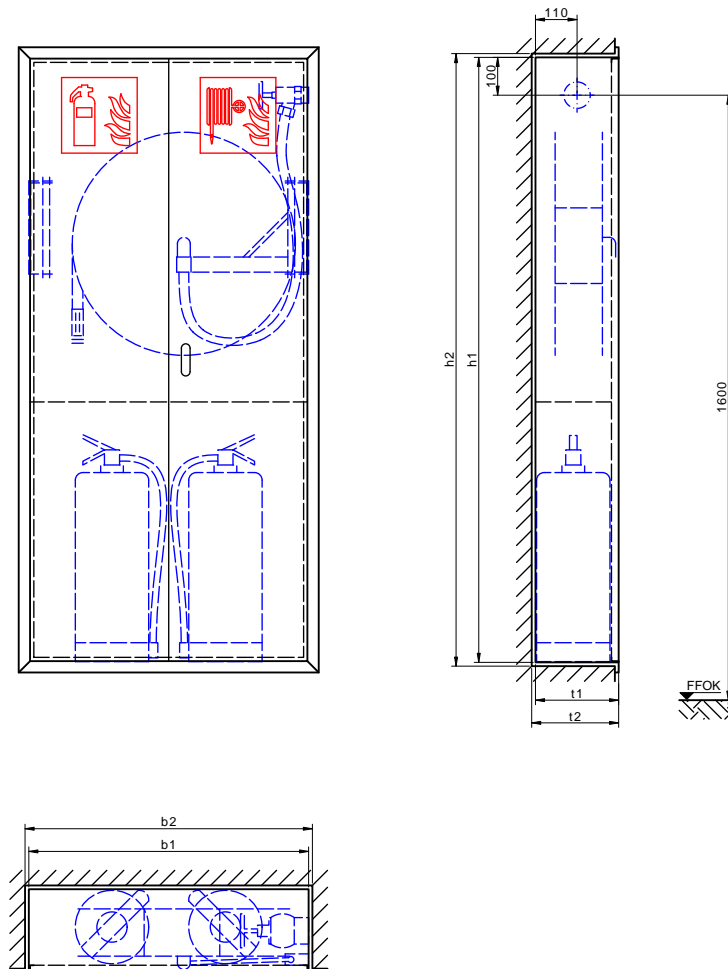

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
CH-DEK220-S30	740	1600	220	760	1620	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-DEK220-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant gemäß EN 671-1

Unterputzschrank, abgeschottetes Fach unten zum Einstellen von zwei Handfeuerlöschern

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 2 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 740 x h 1600 x t 220 mm

### Nischenmaße

b 760 x h 1620 x t 230 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-DEK220-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich

Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11

E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-DK220-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-DK220-S40**  
Aufputz, 40m 12kg  
Schweiz

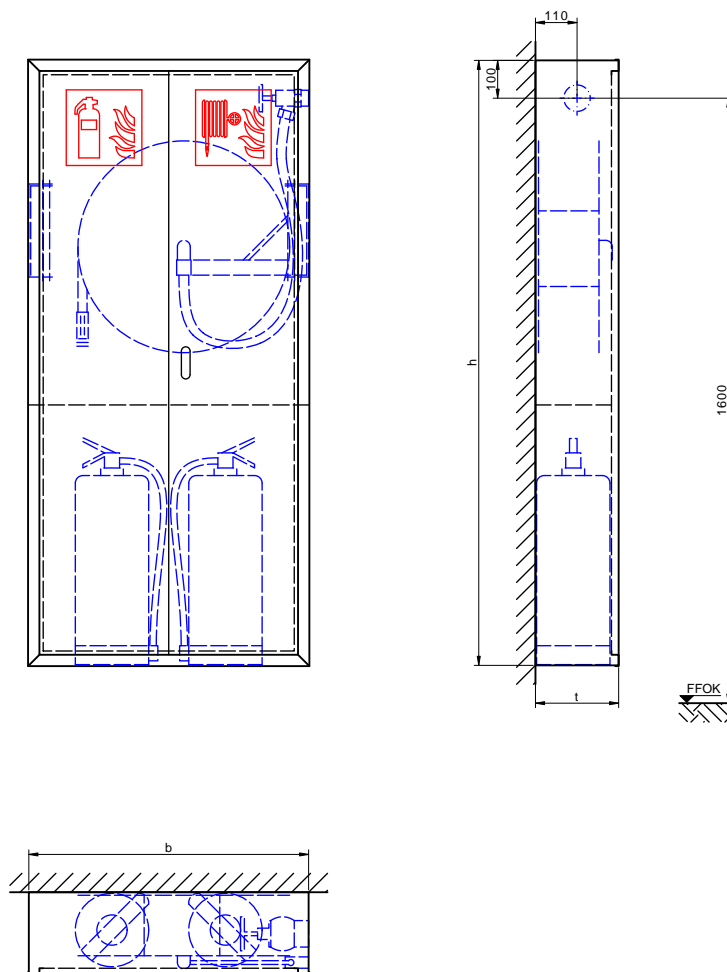

Modell	b	h	t
CH-DK220-S40	740	1600	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-DK220-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Aufputzschrank, abgeschottetes Fach unten zum Einstellen von zwei Handfeuerlöschern

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 2 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 740 x h 1600 x t 220 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-DK220-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-DEK220-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-DEK220-S40**  
Unterputz, 40m 12kg  
Schweiz

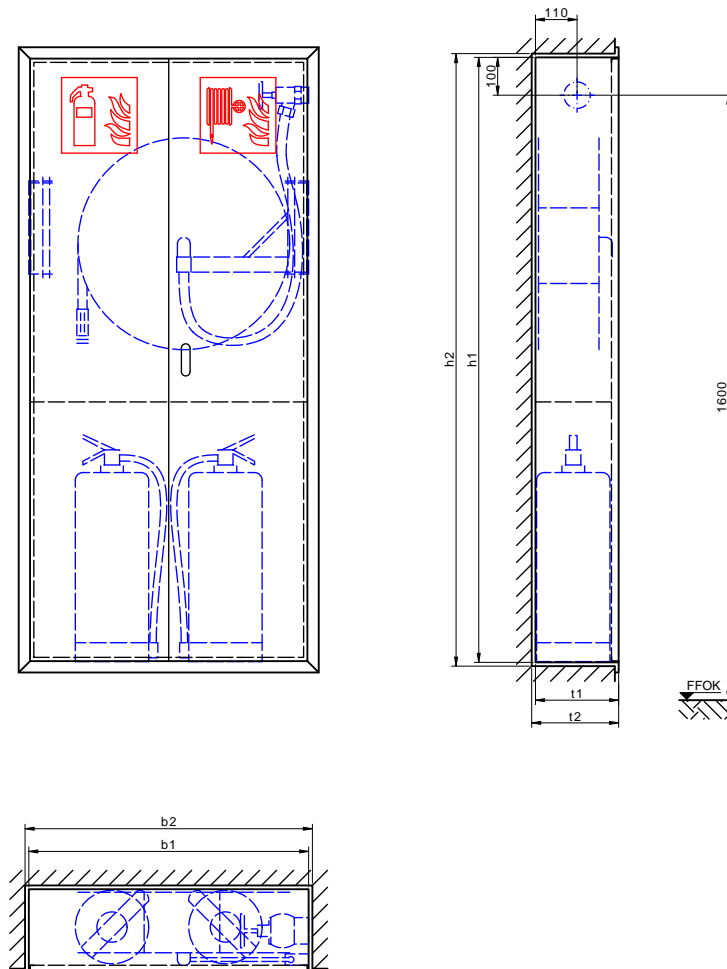

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
CH-DEK220-S40	740	1600	220	760	1620	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.



### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Unterputzschrank, abgeschottetes Fach unten zum Einstellen von zwei Handfeuerlöschern

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 2 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 740 x h 1600 x t 220 mm

### Nischenmaße

b 760 x h 1620 x t 230 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-DEK220-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich

Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11

E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>






# Produktdatenblatt CH-DK220-MF-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-DK220-MF-S30**  
Aufputz, 30m 12kg  
Schweiz

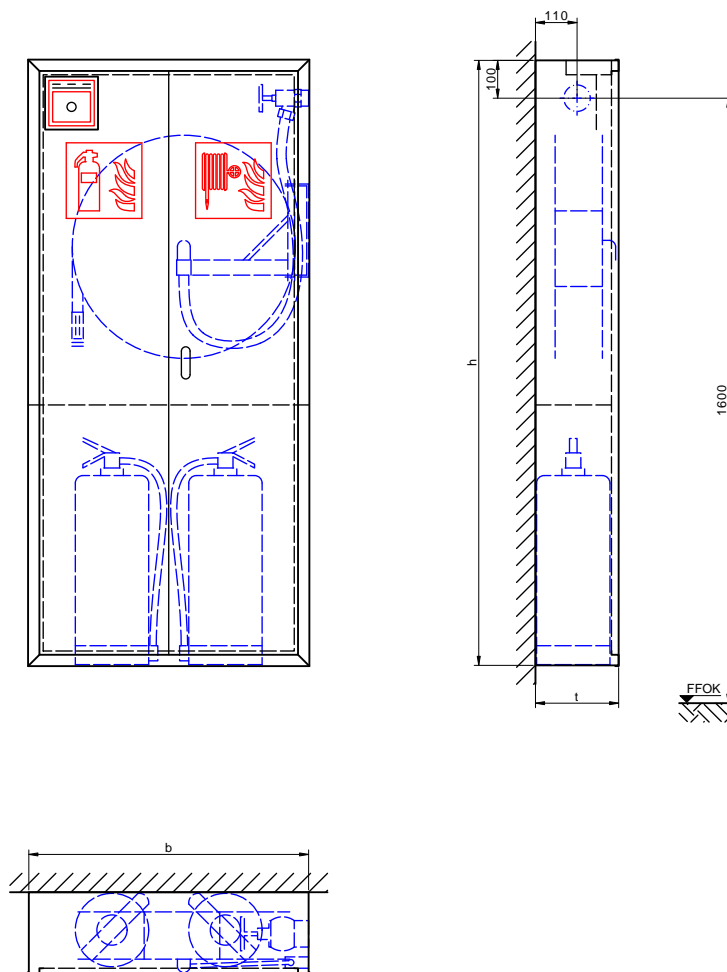

Modell	b	h	t
CH-DK220-MF-S30	740	1600	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-DK220-MF-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant gemäß EN 671-1

Aufputzschrank, abgeschottetes Fach unten zum Einstellen von zwei Handfeuerlöschern, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnapper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 2 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 740 x h 1600 x t 220 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-DK220-MF-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich

Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11

E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-DEK220-MF-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß EN 671-1, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-DEK220-MF-S30**  
Unterputz, 30m 12kg  
Schweiz

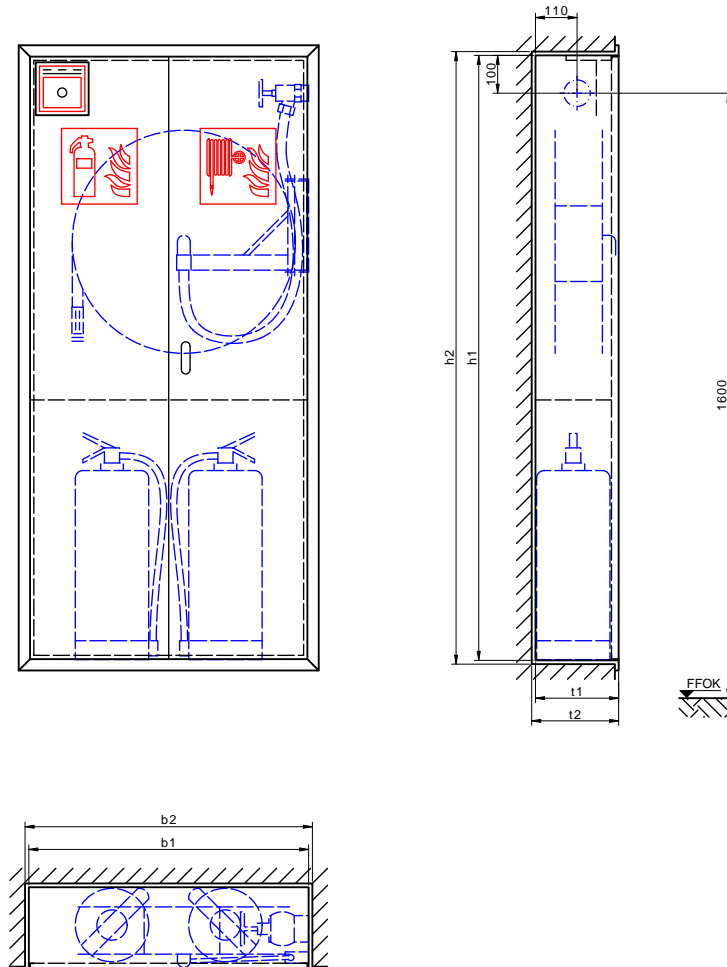

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
CH-DEK220-MF-S30	740	1600	220	760	1620	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-DEK220-MF-S30

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant gemäß EN 671-1

Unterputzschrank, abgeschottetes Fach unten zum Einstellen von zwei Handfeuerlöschern, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnapper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 2 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 740 x h 1600 x t 220 mm

### Nischenmaße

b 760 x h 1620 x t 230 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-DEK220-MF-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-DK220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-DK220-MF-S40**  
Aufputz, 40m 12kg  
Schweiz

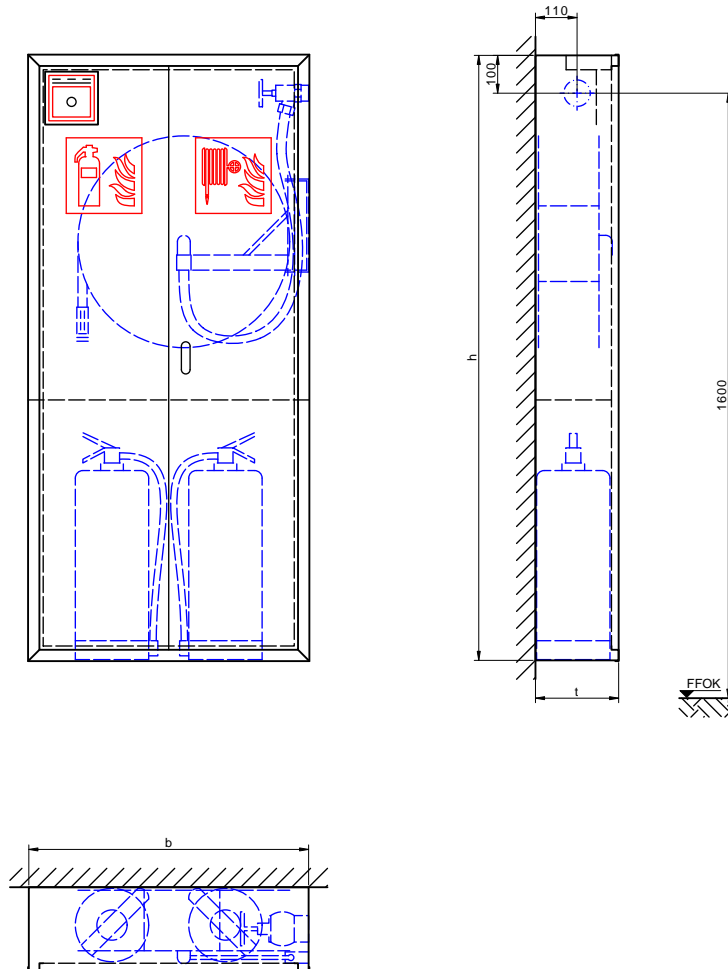

Modell	b	h	t
CH-DK220-MF-S40	740	1600	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-DK220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Aufputzschrank, abgeschottetes Fach unten zum Einstellen von zwei Handfeuerlöschern, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnapper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 2 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 740 x h 1600 x t 220 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-DK220-MF-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich

Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11

E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>




# Produktdatenblatt CH-DEK220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-DEK220-MF-S40**  
Unterputz, 40m 12kg  
Schweiz

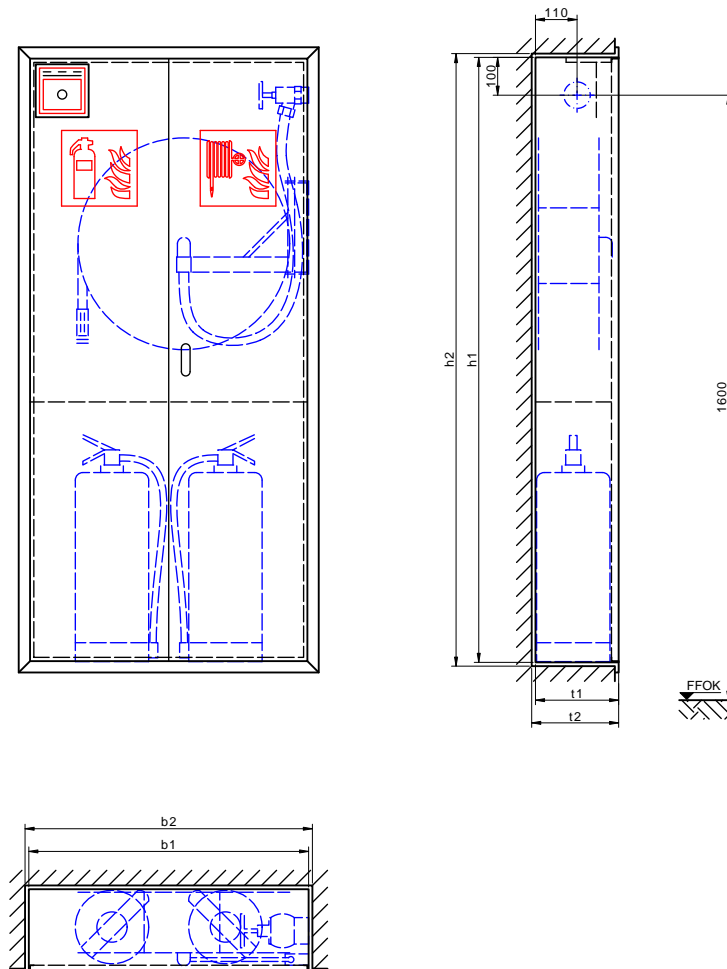

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
CH-DEK220-MF-S40	740	1600	220	760	1620	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-DEK220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Unterputzschrank, abgeschottetes Fach unten zum Einstellen von zwei Handfeuerlöschern, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnapper, Griffangloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend
- 2 Feuerlöscher EN 3, bis 12 kg Inhalt

### Abmessungen

b 740 x h 1600 x t 220 mm

### Nischenmaße

b 760 x h 1620 x t 230 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-DEK220-MF-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>

