


## Produktdatenblatt DRF DN 50

Druckregler mit Flanschanschluss  
Löschwasserleitung „nass“ und „nass-trocken“



Druckregler schützen zuverlässig und bewährt nachgeschaltete Anlageteile vor zu hohem Druck. Der Druckregler wird dann eingesetzt, wenn der maximale Fließdruck am hydraulisch günstigsten gelegenen Wandhydranten 10 bar überschreitet.

**DRF DN 50**  
Druckregler  
Österreich

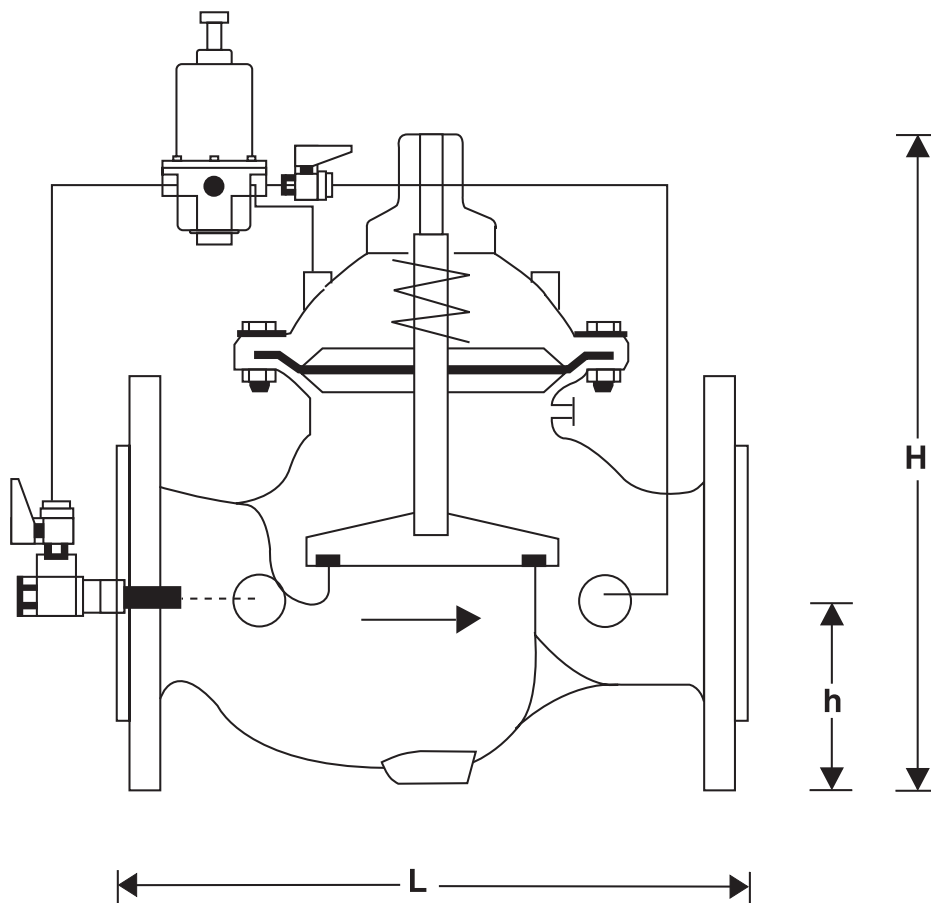

Modell	L	H	h
DRF DN 50	230	235	83

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Ausschreibungstext umseitig.



**Druckregler DRF DN 50**

zum Anschluss an Löschwasserleitung „nass/trocken“

**Ausführung**

- Gehäuse mit Flanschen nach ISO 7005,
- Pilotventil CX-PR mit integriertem Feinregulierventil,
- Steuerleitung mit Kugelventilen ein- und ausgangsseitig,
- integrierter, ausspülbarer Filtereinsatz in Steuerleitung,
- innen und außen beschichtet mit physiologisch und toxikologisch unbedenklichem Pulver,
- integrierte Steuerleitungen und Kugelventile,
- keine Fremdenergie zur Steuerung notwendig

**Verwendung**

- Medium Wasser,
- Vordruck max. 16 bar,
- Hinterdruck 1–12 bar

**Technische Daten**

- Betriebstemperatur max. 80°C,
- Nenndruck PN 16,
- Mindestdruck 0,7 bar,
- Mindestdruckgefälle 1 bar,
- Nennweite DN 50

<b>Abmessungen:</b>	L 230 × H 235 × h 83 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 14 kg
<b>Durchflussmenge:</b>	(Q <sub>max</sub> ) 40 m <sup>3</sup> /h bei V=5,5 m/s
<b>k<sub>VS</sub>-Wert:</b>	43

<b>Fabrikat:</b>	BST
<b>Modell:</b>	DRF DN 50
<b>Liefernachweis:</b>	BST, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11 E-Mail <a href="mailto:info@bst.at">info@bst.at</a> , WWW <a href="http://www.bst.at/">http://www.bst.at/</a>

