

Produktdatenblatt TEV-2

Tiefpunktentleerungsventil
hydraulisch gesteuert



Hydraulisch gesteuerte Tiefpunktentleerung für Löschwasserleitungen „Trocken“ und „Nass-Trocken“.

Trotz sorgfältiger Planung ist es nicht bei allen Objekten möglich, dass kein Teil einer Löschwasserleitung unter dem Niveau der Löschwassereinspeisung mit Entleerung beziehungsweise der Füll- und Entleerungsstation zum Liegen kommt. In diesem Fall wird eine zusätzliche Möglichkeit der Entleerung benötigt. Automatische Ventile stellen sicher, dass dies auch geschieht. (Planungshinweise umseitig)

TEV-2

Tiefpunktentleerung
Österreich



Tiefpunktentleerungsventil TEV-2

- Kugelhahn DN 15 PN 16,
- Schmutzfänger mit Doppelsieb 0,25 mm DN 15 PN 16,
- Entleerungsventil 2 bar PN 16 für Restwassersäulen bis 9 m.

Fabrikat: BST
Liefernachweis: BST, Gewerbepark 32, A - 6068 Mils
Telefon 05223/414 11, Telefax 05223/464 11
E-Mail info@bst.at, WWW <http://www.bst.at>

Modell	L	B	T
TEV-2	180	100	30

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm.




Tiefpunktentleerung Dimensionieren

Die hydraulische Tiefpunktentleerung steht im drucklosen Zustand auf Durchfluss. Der Wert in bar gibt den Druck an, bei dem das Ventil schließt.

Dieser Wert wird so gewählt, dass er über dem Druck liegt, den die Säule im Wassersack ausübt. Im Beispielfall sind das etwa $h / 10$ (plus) bar.

Im Betrieb darf der Fließdruck am Tiefpunkt nicht unter den an der Entleerung eingestellten Wert abfallen. Das macht es unter Umständen notwendig manuelle Entleerstellen einzuplanen.

Über eine stehende Einspeisearmatur kann nicht entleert werden!

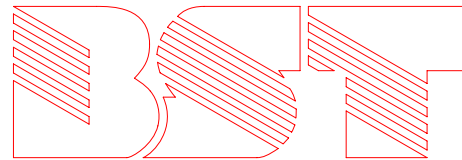

Brandschutztechnik

pch,15-07-31

