




Schlauchhaspel komplett für Anlage TRVB 128 Ausführung 1

Bezeichnung	Abbildung
<p>Selbsthilfe-Schlauchhaspel EN 671-1 geprüft und CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; solider Tragarm, 90° ausschwenkbar, Haspel 180° drehbar; formstabiler Druckschlauch gemäß EN 694, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr</p> <p>Schlauchlänge: 30 m Schlauchdurchmesser: DN 20 ¾" Mundstückdurchmesser: 6 mm Mindestschrankmaße (BxHxT): 750 x 830 x 220 mm Abmessungen (D x T + U): 565 x 160 + 50 mm</p> <p>Bestellnummer: Anschlusseite links: EH19-SHM09BR+B:L Anschlusseite rechts: EH19-SHM09BR+B:R</p>	




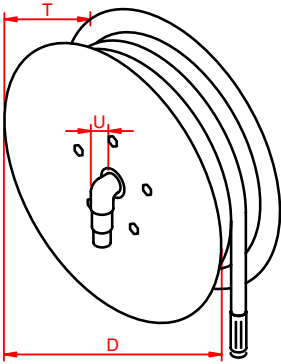
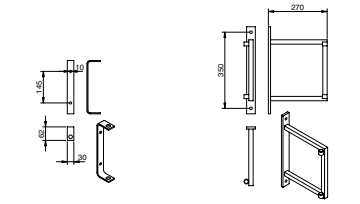
<p>Verbindungsschlauch DN 25 1" zum Anschlussventil mit eingebundener Schlauchtülle 1" IG</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

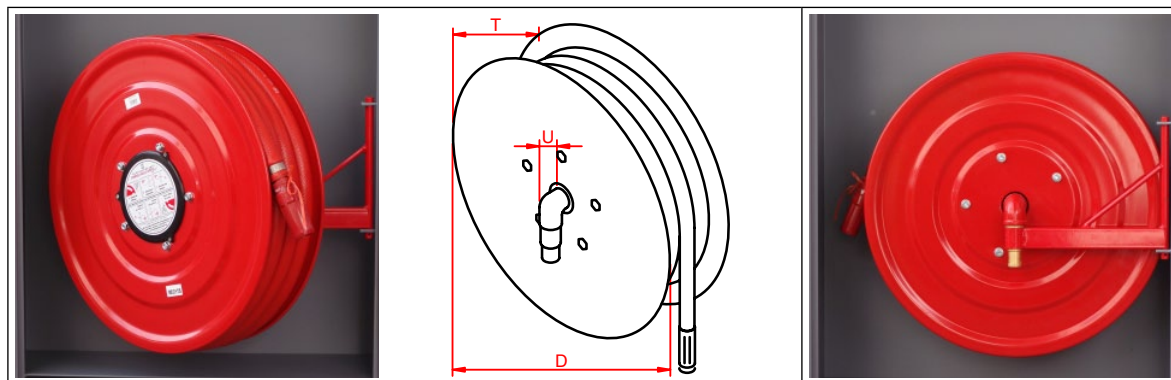

<p>Wandhalter für Schlauchhaspel, Montage an Seitenwand/Rückwand</p> <p>Wandhalter C (T x H): 65 x 250 mm Wandhalter D (T x H): 270 x 350 mm</p> <p>Siehe auch: www.bst.at/pdf/zubehoer/brandschutz/Wandhalter.pdf</p> 	 <p>Wandhalter C Wandhalter D</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Schlauchhaspel komplett für Anlage TRVB 128 Ausführung 2

Bezeichnung	Abbildung
<p>Selbsthilfe-Schlauchhaspel EN 671-1 geprüft und CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; solider Tragarm, 90° ausschwenkbar, Haspel 180° drehbar; formstabiler Druckschlauch gemäß EN 694, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr</p> <p>Schlauchlänge: 30 m Schlauchdurchmesser: DN 25 1" Mundstückdurchmesser: 6 oder 7 mm Mindestschrankmaße (BxHxT): 750 x 830 x 220 mm Abmessungen (DxT+U): 590 x 160 + 50 mm</p> <p>Bestellnummer: Anschlussseite links: EH25-SHM09BR+A:L Anschlussseite rechts: EH25-SHM09BR+A:R</p>	
<p>Verbindungsschlauch DN 25 1" zum Anschlussventil mit eingebundener Anschlusskupplung C gekrümmt</p>	
  	
<p>Wandhalter für Schlauchhaspel, Montage an Seitenwand/Rückwand</p> <p>Wandhalter C (T x H): 65 x 250 mm Wandhalter D (T x H): 270 x 350 mm</p> <p>Siehe auch: www.bst.at/pdf/zubehoer/brandschutz/Wandhalter.pdf</p> 	 <p>Wandhalter C Wandhalter D</p>

