

# Produktdatenblatt LEK220-MF-S30T


Wandhydrant mit formstabilem Schlauch  
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“ und „trocken“ bis 12



Wandhydrant gemäß ÖNORM EN 671-1 bzw. TRVB 128, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe und Schlauchanschlussstelle zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr.

**LEK220-MF-S30T**  
Unterputz, 30m 12 kg  
Österreich

Speisung nur aus Brauchwasseranlage!

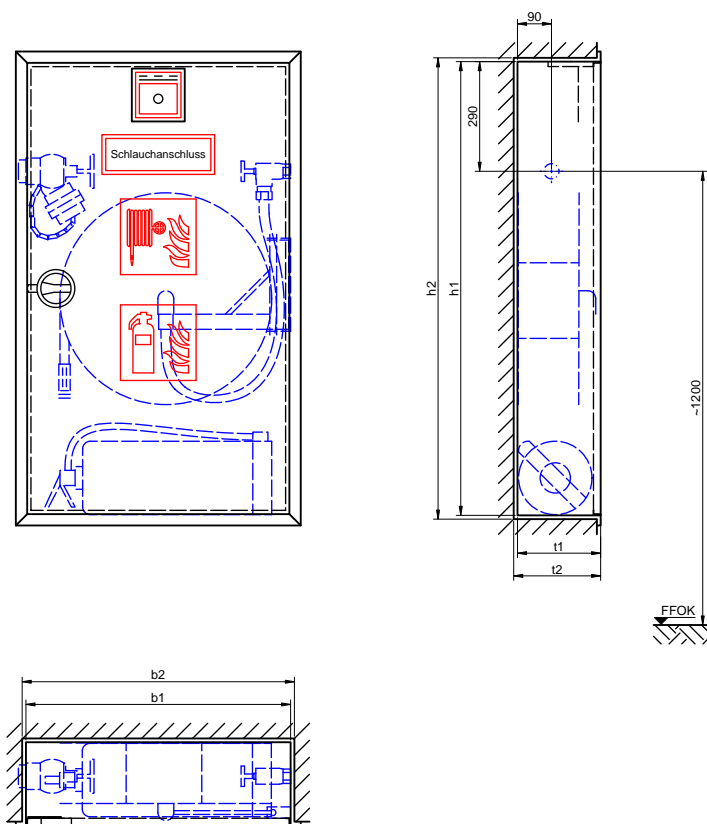

| Modell         | b1  | h1   | t1  | b2  | h2   | t2  |
|----------------|-----|------|-----|-----|------|-----|
| LEK220-MF-S30T | 700 | 1200 | 220 | 720 | 1220 | 230 |

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





### **Wandhydrant gemäß ÖNORM EN 671-1 bzw. TRVB 128**

Unterputzschrank, mit Steg gesicherter Raum unten zum Einlegen eines Handfeuerlöschers, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

#### **Schrank**

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türe:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

#### **Ausstattung**

- 1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 2" AG, Abgang: aufgeschraubte C-Festkupplung aus Leichtmetall DIN 14307
- 1 C-Blindkupplung mit Druckentlastungsbohrung aus Leichtmetall mit Knotenkette aus Stahl vernickelt
- 1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel gemäß EN 671-1; CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F002, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Schlauchanschluss“ 297 x 105 mm gemäß ÖNORM F 2030, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“ gemäß TRVB 128, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ gemäß TRVB 128, Folie selbstklebend
- 1 Feuerlöscher ÖNORM EN 3, bis 12 kg Inhalt, vom Auftraggeber beige stellt!

#### **Abmessungen**

b 700 x h 1200 x t 220 mm

#### **Nischenmaße**

b 720 x h 1220 x t 230 mm

#### **Fabrikat**

BST

#### **Modell**

LEK220-MF-S30T (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

#### **Lieferrachweis**

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, E-Mail info@bst.at, Web www.bst.at

