




Schemadarstellung Löschwasserleitung „nass“

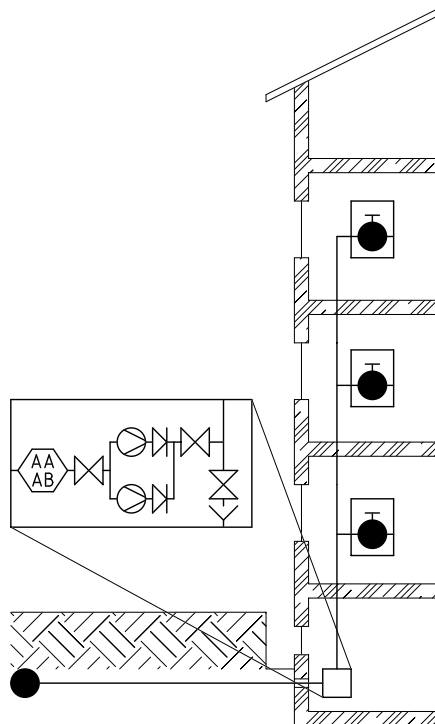


Anschluss auf linker Seite




Anschluss auf rechter Seite

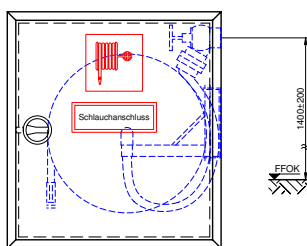

Anschluss durch Rückwand links



Anschluss durch Rückwand rechts

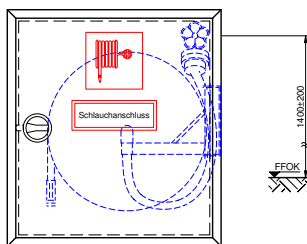

Anschlussvarianten


Wandhydranten

(Standard 90mm von oben/Seite)




Ausführungen
Löschwasserleitung „nass“


Ausführung **WS** - einfacher Wandschrank mit Schlauchhaspel/Armatur



Ausführung **SK** - kombinierter Wandschrank mit Schlauchhaspel/Armatur und Fach seitlich zum Einstellen eines Feuerlöschers

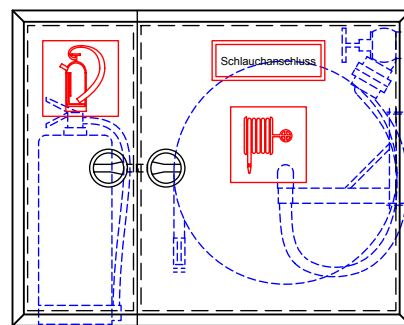

Ausführung **LK** - kombinierter Wandschrank mit Schlauchhaspel/Armatur und Raum zum Einlegen eines Feuerlöschers

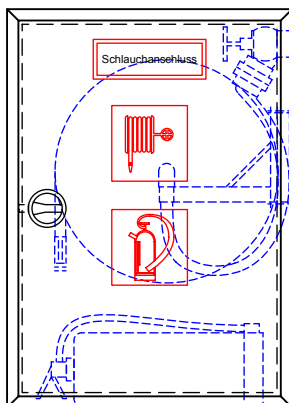

Ausführung **DK** - kombinierter Wandschrank mit Schlauchhaspel/Armatur und Raum zum Einstellen von zwei Feuerlöschern

